

DT20



Equipo para limpieza de ductos en las chimeneas e intercambiadores tubulares

Es la herramienta ideal de los deshollinadores, para la eliminación de una forma eficaz y sin esfuerzo, el hollín y las partículas sólidas, que se producen durante la combustión de pellets, leña o carbón, evitando de esta forma incendios o contaminaciones por monóxido de carbono. Este equipo de cepillado mecánico mediante eje flexible rotativo, dispone de regulador de revoluciones del giro del cepillo, es muy portable y ligero, de reducidas dimensiones para portar en una mano.



LIMPIEZA DE TUBOS DE INTERCAMBIADORES

Un intercambiador térmico está diseñado para transferir calor entre dos medios tubulares, por donde pasan fluidos, que dejan a su paso incrustaciones de suciedad. Es fundamental mantener limpios el interior de estos tubos para un rendimiento óptimo y evitar pérdidas económicas.

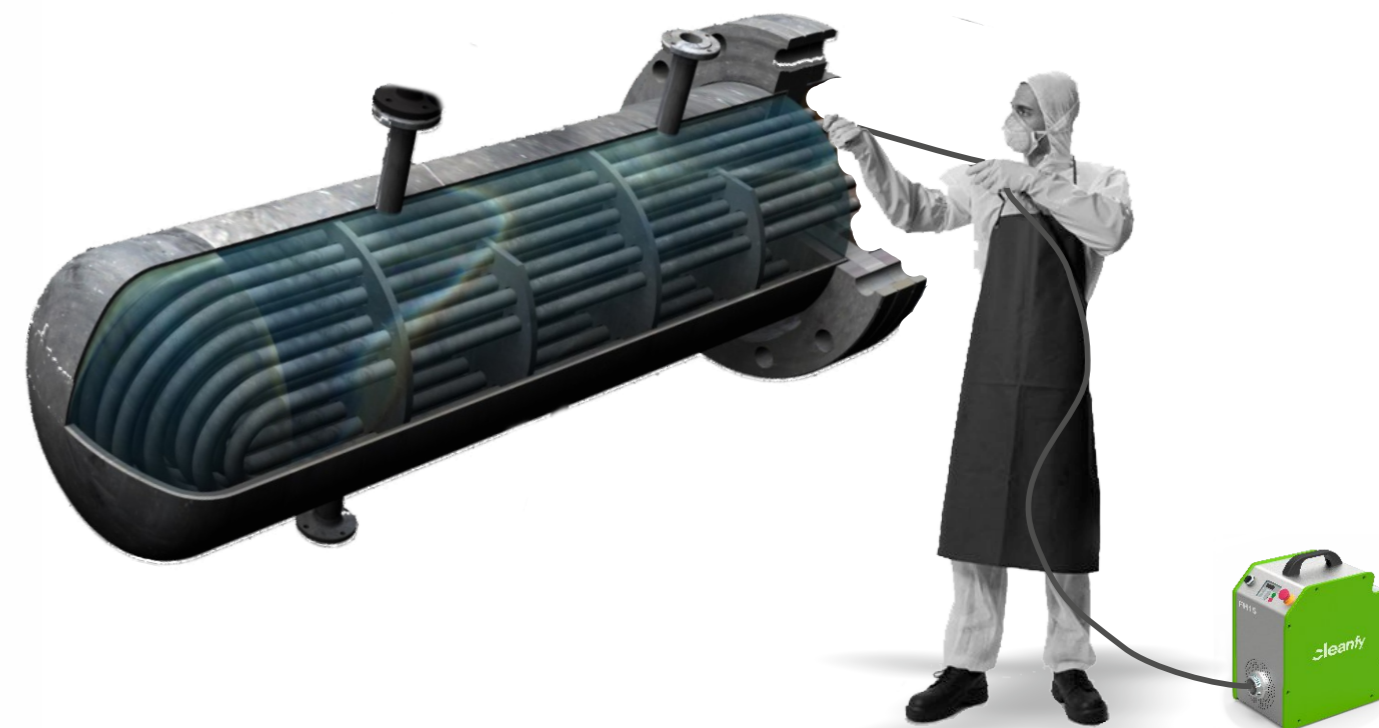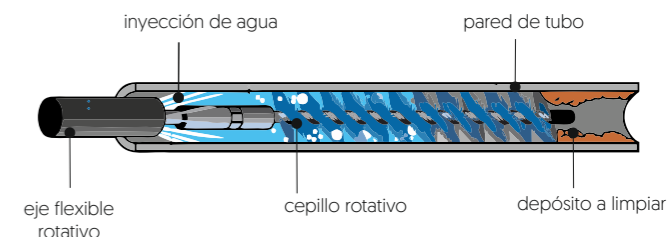

- VELOCIDAD REGULABLE
- CEPILLADO DE EJE ROTATIVO
- DOBLE SENTIDO DE ROTACIÓN
- CONTROL REMOTO
- ACLARADO EN BAJA PRESIÓN
- CONEXIÓN DE AGUA DE RED

DESHOLLINADO DE CHIMENEAS

El hollín y otras partículas sólidas, producidas durante la combustión en estufas, calderas y chimeneas, se depositan en las paredes de los conductos de evacuación de humo. Estos depósitos reducen el tiro de la chimenea, y aumentan el consumo, ya que provoca una disminución del rendimiento de estos equipos y aumenta el consumo de combustible. Además, un conducto sucio produce malos olores y aumenta el riesgo de incendio.



VS10 ▲
Aspirador específico para residuos de hollín
Ver pag. 28-29

APLICACIONES ▼



ACCESORIOS OPCIONALES ▼



MANDO CONTROL REMOTO.
Todas las funciones en tu mano.
COD. AC3101211

EJE ROTATIVO de Ø 10 mm
Para cepillos de Ø 30 a 400 mm
COD. AC3101209

EJE ROTATIVO de Ø 6 mm
Para cepillos de Ø 12 a 20 mm
COD. AC3101208

CONSUMIBLES ▼

INTERCAMBIADORES ▼




PACK CEPILLOS NYLON
Eje Ø 6 mm . Ø12, 14, 16, 18 y 20 mm COD. CP2080034
Eje Ø 10 mm: Ø30, 40, 50, 60, 70 y 80mm COD. CP2080037



PACK CEPILLOS ACERO
Eje Ø 6 mm: Ø12, 14, 16, 18 y 20 mm COD. CP2080036
Eje Ø 10 mm: Ø30, 40, 50, 60, 70 y 80mm COD. CP2080038

CHIMENEAS ▼



PACK CEPILLOS NYLON
Eje Ø 10 mm: Ø100, 150, 200, 250, 300 y 400 mm
COD. CP2080039



PACK CEPILLOS ACERO
Eje Ø 10 mm: Ø100, 150, 200, 250, 300 y 400 mm
COD. CP2080040



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **DT20**

Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz 110 v / 60 Hz
Potencia del motor	1 HP / Variador e.
Rotación del eje	Doble sentido izq. / dcha.
Velocidad de rotación del eje	Variable de 0 a 900 rpm
Control remoto	Inalámbrico con todas las funciones
Material de construcción	Acero inoxidable y ABS
Panel de control	Teclado membrana con pantalla digital
Dimensiones	L x A x Al L x W x H 359 x 216 x 393 mm 14 x 8,5 x 15,5 inch
Peso sin el eje	14 kg / 31 lb